

# SVODIDLA

## KREMSBARRIER 3 RH4

### Zádržný systém pro okraj silnice s beranitelným podložím

Typový list A301/2

výškový náběh viz A303 a A304

ocelová tyč  $\varnothing$  32 - 8,00m  
30-101.8000C

šroub s plochou kulatou hlavou M16x30-6.8  
30-100.0990E  
kruhová podložka 18 x 4  
30-001.0995E  
matice šestihranná M16-6 ISO 4032  
4 kusy / mezisloupek

svodnice  
30-100.4000C

šroub s plochou kulatou hlavou M16x30-6.8  
30-100.0990E  
kruhová podložka 18 x 4  
30-001.0995E  
matice šestihranná M16-6 ISO 4032  
6 kusů / styk

šroub s plochou kulatou hlavou M16x40-6.8  
30-100.0990E  
kruhová podložka 18 x 4  
30-001.0995E  
matice šestihranná M16-6 ISO 4032  
2 kusy / styk

přichytka ve tvaru U M20 - 8.8  
30-101.0901E  
2 kusy / sloupek

kruhová podložka 37 x 4  
DIN 125  
4 kusy / přichytka

tlumící díl S3  
30-100.1820D  
2 kusy / sloupek


šroub s šestihranem M10x30-4.6  
ISO 4016  
kruhová podložka 11 DIN 126  
2 kusy / sloupek

šroub s plochou kulatou hlavou M16x40-6.8  
30-100.0990E  
kruhová podložka 18 x 4  
30-001.0995E  
matice šestihranná M16-6 ISO 4032  
4 kusy / sloupek

příloška 2 x 50 x 120  
30-001.1808E  
1 kus / sloupek

držák S3  
30-100.1350C  
1 kus / sloupek

I120 - sloupek 2700 mm  
30-100.2721C

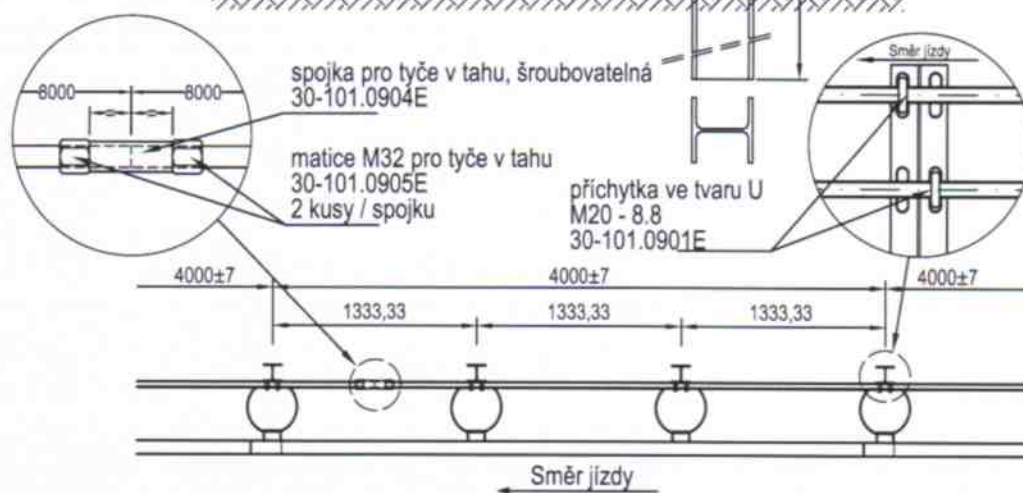

LS Dezember 2005